


Вальцы тонкого помола PWF

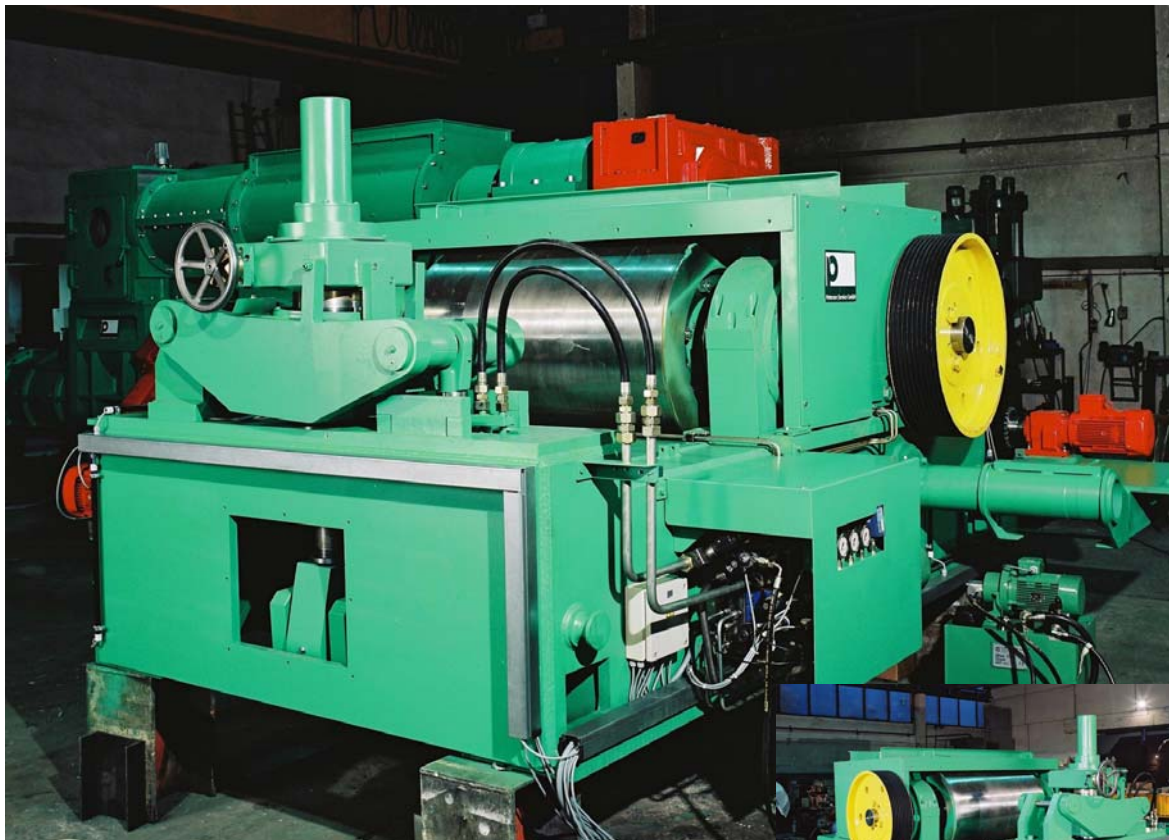

Вальцы тонкого помола серии PWF-H являются надежной и испытанной машиной для тонкого измельчения керамических масс в производстве облицовочного и строительного кирпича, черепицы. Жесткая структура сварной конструкции обеспечивает соблюдение настроенной ширины зазора.

Мононаправляющая позволяет легко и быстро регулировать ширину зазора. Защита от перегрузок происходит посредством предохранительной плиты либо гидроцилиндра и гидрокомпенсатора на типе PWF-H. Отдельный вспомогательный привод, который при необходимости может быть быстро подключен, позволяет произвести быструю проточку валков.

Управление приводом валков может также осуществляться с помощью частотного преобразователя. Пневматические шаберы обеспечивают безвибрационную и плавную очистку валков

Эксплуатация данных валков, в частности вместе со станком типа WDM, гарантирует эффективное измельчение массы при кратковременных сроках простоя во время техобслуживания машины.

Обозначение	Единица	PWF88	PWF810	PWF812
Диаметр валков	мм	800	800	800
Ширина валков	мм	800	1.000	1.200
Вес	кг	ок. 16.000	ок. 20.000	ок. 23.700
Приводная мощность	кВт	2 x 55	2 x 90	2 x 110
Производительность (при зазоре 0,8 мм) ок.	м ³ /ч	25	33	40

Juli 2008